




Technické detaily DEKO FG Fire

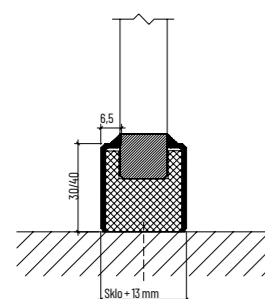


Spoj s podlahou

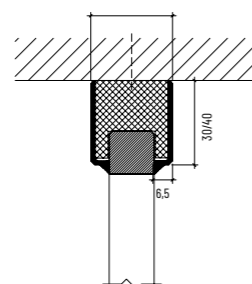


Spoj so stropom

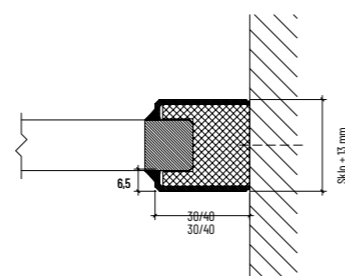


Spoj so stenou




DEKO FG Fire Clear



DEKO FG Fire Black

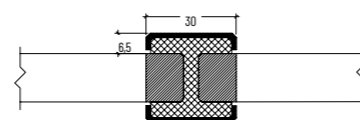

DEKO FG Fire Profile

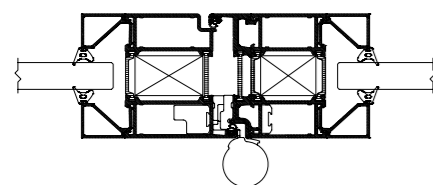

Sklenené dvere s hliníkovým rámom



Prehľad typov

Typ	Hrúbka priečky (mm)	Počet skiel	Hrúbky skla (mm)	Hmotnosť (kg/m ²)	Zvuková nepriezvučnosť (Rw)	Požiarne odolnosť
FG Fire EW 30 ¹	24-35	1	11-22 mm zasklenie s požiarne odolnosťou	25-49	37-40 dB ²	EW 30 A2-s1, d0 ³
FG Fire EI 30 ¹	27-43	1	14-30 mm zasklenie s požiarne odolnosťou	31-70	38-42 dB ²	EI 30 A2-s1, d0
FG Fire EI 45 ^{1,6}	36-43	1	23-30 mm zasklenie s požiarne odolnosťou	52-70	40-42 dB ²	EI 45, A2-s1, d0
FG Fire EW 60 ^{1,4}	24-43	1	11-30 mm zasklenie s požiarne odolnosťou	25-70	37-42 dB ²	EW 60 A2-s1, d0 ³
FG Fire EI 60 ¹	38-54	1	25-41 mm zasklenie s požiarne odolnosťou	52-94	40-44 dB ²	EI 60 A2-s1, d0
FG Fire EW 90 ^{1,5}	24-35	1	11-22 mm zasklenie s požiarne odolnosťou	25-49	37-40 dB ²	EW 90, A2-s1, d0 ³
FG Fire EI 90 ^{1,5}	53-61	1	40-48 mm zasklenie s požiarne odolnosťou	82-102	46 dB ²	EI 90, A2-s1, d0
FG Fire EW 120 ^{1,5}	24-35	1	11-22 mm zasklenie s požiarne odolnosťou	25-49	37-40 dB ²	EW 120, A2-s1, d0 ³
FG Fire EI 120 ^{1,5}	53-61	1	40-48 mm zasklenie s požiarne odolnosťou	82-102	46 dB ²	EI 120, A2-s1, d0

1) Celosklenené priečky sa dodávajú v prispôbených veľkostiach. Pre viac informácií o maximálnych veľkostiach, výbere druhov skla a spojov kontaktujte naše oddelenie exportu.

2) Zvuková nepriezvučnosť, izolácia samotného skla závisí okrem iného aj od typu skla.

3) Požiarne klasifikácia EW spĺňa aj požiarne klasifikáciu E.

4) K dispozícii len ako DEKO FG Fire Black alebo DEKO FG Profile.

5) K dispozícii len ako DEKO FG Profile.

6) K dispozícii len ako DEKO FG Fire Clear alebo DEKO FG Fire Black.